




U9900-Series

Wireless Intercom System
Langaton Sisäpuhelinjärjestelmä



U9911 Wireless intercom

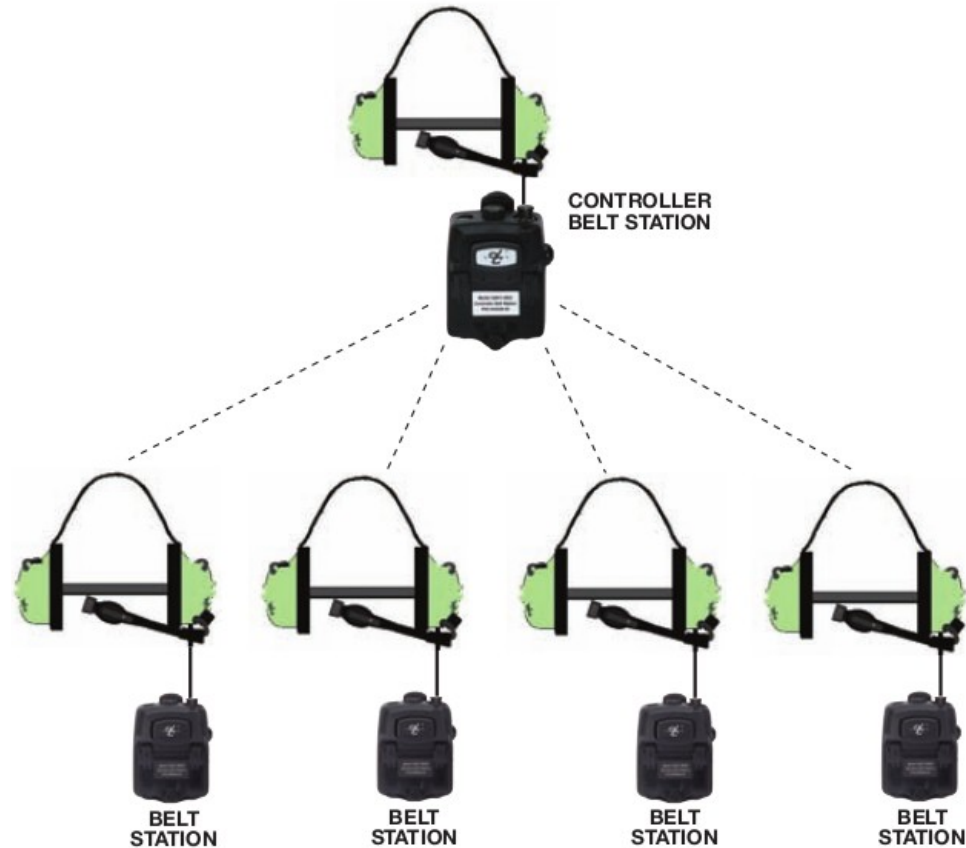



Controller Belt Station

- Langaton "Stand-Alone" sisäpuhelinjärjestelmä 2 – 5 käyttäjälle
- Langaton käyttäjän päätelaite (Master)
- Kantama n. 100m (line-of-sight)
- DECT 1880MHz – 1900MHz
- 10mW (250mW peak)

Belt Station / VOX

- Langaton käyttäjän päätelaite
- Kädet vapaaksi jättävä VOX toiminto
- PTT-painike radioiden etäkäytölle
- Langaton yhteys tukiasemaan:
 U9911-BSC Control Belt Station, tai
 U9921/U9922 Wireless Gateway
- Kantama n. 100m (line-of-sight)
- DECT 1880MHz – 1900MHz
- 10mW (250mW peak)



Belt Station / VOX (Intercom Only)

- Langaton käyttäjän päätelaite
- Kädet vapaaksi jättävä VOX toiminto
- PTT-painike VOX toiminnon ohitukseen
- Langaton yhteys tukiasemaan:
 - U9911-BSC Control Belt Station, tai
 - U9921/U9922 Wireless Gateway
- Kantama n. 100m (line-of-sight)
- DECT 1880MHz – 1900MHz
- 10mW (250mW peak)





Universal Gateway

- Yhdyskäytävä U3800 ja langattoman sisäpuhelinjärjestelmän välillä
- Tukee neljää langatonta käyttäjää
- Samaan U3800 järjestelmään voi olla kytkettynä useita yhdyskäytäviä
- Kantama n. 100m (line-of-sight)
- DECT 1880MHz – 1900MHz
- 10mW (250mW peak)



Wireless Gateway


- Yhdyskäytävä U3800 ja langattoman sisäpuhelinjärjestelmän välillä
- Toiminta myös itsenäisenä (stand-alone) langattomana intercom järjestelmänä
- Liityntä yhteen pitkän kantaman radioon
- Tukee neljää langatonta käyttäjää ajoneuvon lähiympäristössä (n. 100m)
- Kantama n. 100m (line-of-sight)
- DECT 1880MHz – 1900MHz
- 10mW (250mW peak)

Gateway Expansion Module

- Lisää langattomien yhdyskäytävien määrää
- Liityntä neljälle U9922-G38 modulille
- Mahdollistaa 16 langattoman käyttäjän järjestelmän (4kpl Gateway)



U3800 interface

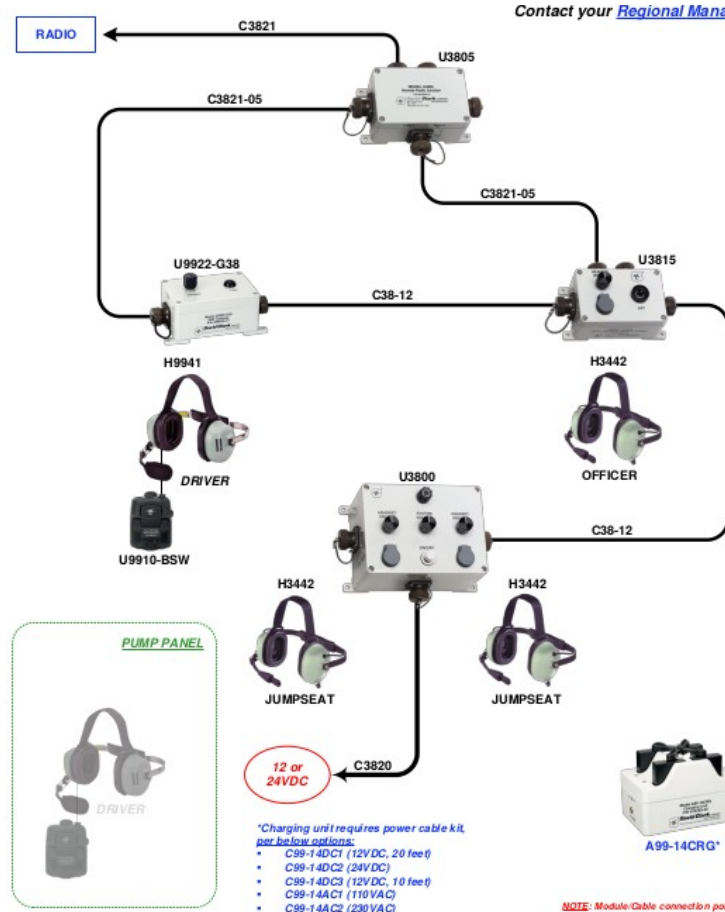

Contact your [Regional Manager](#) for design assistance.



H99xx Headsets

Wireless Intercom Headsets

Langattoman Sisäpuhelinjärjestelmän Kuulokkeet

Gecko™ Helmet Mount

- Meriolosuhteisiin soveltuva
- Sopii Gecko™ Open Face ja Full Face meripelastuskypäriin
- Vedenpitävä melukompensoitu mikrofonielementti äärimmäisiin tuuli ja melu olosuhteisiin (125dB)
- Äänenvoimakkuuden säätö molemmille kuulokkeille



Headset Mic, Under Helmet

- Meriolosuhteisiin soveltuva
- Ruostumatonta terästä oleva erittäin kestävä rakenne
- Melukompensoitu dynaaminen mikrofonielementti
- Ei kuulonsuojausta



Over-the-Head

- Meriolosuhteisiin soveltuva
- Ruostumatonta terästä oleva erittäin kestävä rakenne
- Melukompensoitu dynaaminen mikrofonielementti
- Äänenvoimakkuuden säätö molemmille kuulokkeille
- Kuulonsuojaus NRR 23dB



Over-the-Head

- Erittäin vaativiin meriolosuhteisiin
- Ruostumatonta terästä oleva erittäin kestävä rakenne
- Melukompensoitu dynaaminen mikrofonielementti
- Äänenvoimakkuuden säätö molemmille kuulokkeille
- Kuulonsuojaus NRR 26dB



Behind-the-Head

- Meriolosuhteisiin soveltuva
- Ruostumatonta terästä oleva erittäin kestävä rakenne
- Melukompensoitu dynaaminen mikrofonielementti
- Äänenvoimakkuuden säätö molemmille kuulokkeille
- Kuulonsuojaus NRR 23dB



Single Ear, Hear Through

- Passiivinen läpikuuntelu
- Kuuloke vasemmalla, läpikuuntelu oikea
- Meriolosuhteisiin soveltuva
- Ruostumatonta terästä oleva erittäin kestävä rakenne
- Melukompensoitu dynaaminen mikrofonielementti
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Ei kuulonsuojausta, läpikuuntelulla



Järjestelmän edut

- Langattomuus mahdollistaa vapaan liikkuvuuden
- Luotettava, kestää meriolosuhteet
- Helppokäyttöinen myös hansikkailla
- Erittäin kestävä
- Stand-alone langaton järjestelmä
- Edullinen
- Integroitavissa U3800 järjestelmään

MIDLAND Communications

info@milcom.fi